tenery plast

PUERTA CORREDERA LINEAL

W SMART SLIDE

NUEVA GENERACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS

AISLAMIENTO TÉRMICO

AISLAMIENTO ACÚSTICO

SEGURIDAD

AHORRAN ENERGÍA

100% RECICLABLE

SOSTENIBLE

www.teneryplast.com

WINBEL BY CAIXIAVE

W SMART SLIDE

Las grandes superficies de vidrio están muy en boga. Esto incluye puertas correderas de dimensiones generosas, que se abren para llevar el jardín a la sala de estar. A todos les encantará el mecanismo de bloqueo: la hoja de cierre automático se desliza dentro del marco con un movimiento suave, lo que hace que la puerta deslizante inteligente sea tan fácil de usar que es prácticamente imposible operarla de manera incorrecta.

Ahorran energía. La tecnología de ventanas eficientes de PVC aluplast dotadas de vidrios adecuados pueden contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido. Silencio en su casa significa comodidad. Con ventanas eficientes PVC aluplast, dotadas de cristales adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad. Una ventana eficiente de PVC aluplast está dotada de refuerzos en acero y herrajes anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de seguridad.

Son aislantes. Las ventanas eficientes de PVC aluplast protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC aluplast son 100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles. Las ventanas y puertas de PVC aluplast cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto y del edificio.

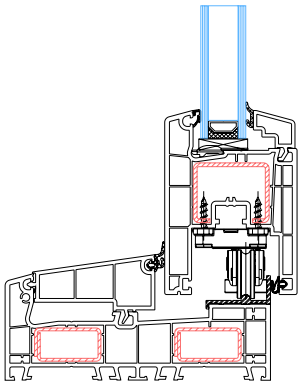



SISTEMAS DE APERTURA	Correr de 1 o 2 hojas.
PERFILES DE PVC	Sistema deslizante para puertas.
HERRAJES	Herrajes con cierre de maneta.
RUEDAS	Ruedas hasta 200 kg de peso por hoja móvil.
VIDRIO	Espesor de vidrio de 10 a 41 mm.

A tener en cuenta

- Marco con 140mm de profundidad
- Espesor de vidrio y panel hasta 41mm
- Diseño moderno de línea clásica
- Tecnología de herraje oculto
- Disponible en numerosos diseños decorativos

Tipo de vidrio	Ug W/m2 K	Uw W/m2 K	dB
6 / 16 / 4 BECS	1,3	1,43	35 (-1,-3)
6 / 16 / 4 BE	1,4	1,48	34 (-1,-3)

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 2500x2100 mm con cajon de persiana monobloco.

Norma UNE EN 14351-1	Valores
Permeabilidad al aire	4
Estanqueidad al agua	7A
Resistencia al viento	B3

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 3100x2400 mm con cajon de persiana monobloco.

WB.ES.M11.24.02.23